


GRUP DE POMPARE PENTRU SISTEM SOLAR



Grup de pompare

**Complet, pre-asamblat și testat,
DN 20 cu toate componentele
inclusiv izolare completă.**

Distanța dintre axe este de 100 mm.
Temperatura maximă de operare continuă 120 ° C,
cu vârf de temperaturi de până la 160 ° C.
Conexiune Ø 22 mm (teava de cupru).

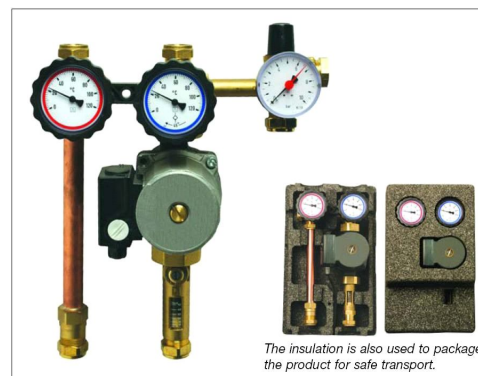

Grupul de pompare este compus din:

- debitmetru cu supapa de oprire ,
 - pompa GRUNDFOSS terminată cu racord și piulita G 1 1 / 2” .
gama de măsură: fie 2-12 l / min sau 8-28 l / min.
 - piulita G1 1 / 2” la ambele capete, lungime 130 m
 - racord pentru teava de cupru Ø 22 mm,
 - robinet cu termometru (cu marcaj albastru), gama 0 - 120 ° C .
 - grup de securitate cu Ø 22 mm cuplat la vasul de expansiune.
- Supapa de siguranță pentru presiune 6 bar, cu un ecartament Ø 63 mm,
0 / 10 bar, sudat, cu ventil de montare.

Furnitura conține :

- racord cu conexiuni de Cu pentru tevi de la Ø 22 mm la ambele capete,
cu termometru în roata de mână (marcaj de culoare roșie , gama 0 - 120 ° C).
- cu teava Ø 22 mm lungime pentru înșuruire la robinet.
- surub de conexiune pentru teava cupru Ø 22 mm,
sudat pentru lungimea conductei de compensare.

Ansamblu pentru montaj pe perete.

Garantie 1 an.



Str Scolilor nr 28 bl D2
810012 Braila
Tel +4 0239/612.022 ; 0339/110.863
Fax +4 0239/612.561 ; 612.022
E-mail : contact@cyclon.ro
www.cyclon.ro